

HeBoCoat® SPRAY LINE


Łatwość & szybkość - wysoka
skuteczność przy małych
powierzchniach

HeBoCoat® SPRAY LINE, to nasze wysokowydajne produkty z Azotku Boru w formie sprayu. Dzięki tej linii produktów HENZE BNP oferuje szybkie środki pomocnicze dla małych powierzchni. Dzięki prostej obsłudze i krótkim czasom schnięcia, prostota użycia sprayu w puszcze przekonuje podczas procesu produkcyjnego. Produkty z Azotku Boru z **HeBoCoat® SPRAY LINE** dzięki właściwościom swojego materiału znajdują zastosowanie m.in. w wytłaczaniu aluminium do powlekania narzędzi prasujących czy w systemach PVD jako precyzyjne powłoki ochronne.

	HeBoCoat® SL-E 125	HeBoCoat® SL-E 200
Baza	Etanol	Etanol
Spoivo	SiO ₂	Polimer
Stabilność spoiva	~ 900 °C	~ 300 °C
Części stałe	22.5 %	24.0 %
Azotek Boru	12.5 %	20.0 %
Kolor	Biały	Biały
Przyczepność do powierzchni	++	+
Efekt uwalniania	++	++
Efekt smarowania	+	++
Aplikacja		

+++ doskonała / ++ bardzo dobry / + dobry

-  Efekt uwalniania
-  Efekt smarowania
-  Przyczepność do powierzchni
-  Obsługa
-  Stabilność temperaturowa spoiva

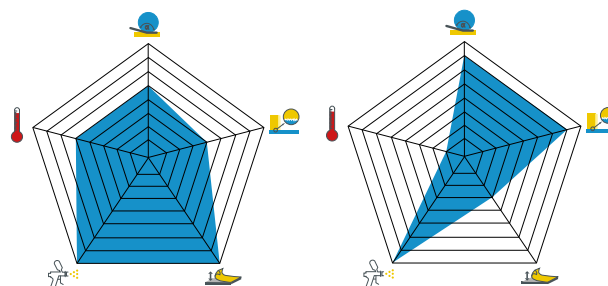

Informacje podane w ulotce są typowe dla materiału. Należy je traktować tylko jako wskazówki a nie bezwzględne zalecenia celem przygotowania danej kompozycji lub opracowania dokumentacji. Aktualne dane dotyczące produktów mogą się w pewnym stopniu różnić od podanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych produktów w zakresie dotyczącym postępu technicznego i nowych rozwiązań. Zalecenia zawarte w tej ulotce powinny zostać zweryfikowane poprzez wstępne testy, szczególnie podczas aplikacji przez kolejnych użytkowników, ponieważ dalsze stosowanie lub przetwarzanie produktu obejmuje warunki, które są poza naszą kontrolą. Zalecenia te nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia możliwości naruszenia praw osób trzecich oraz, w razie potrzeby, od wyjaśnienia sytuacji.